



Антенна PIC-D0642DSP-M

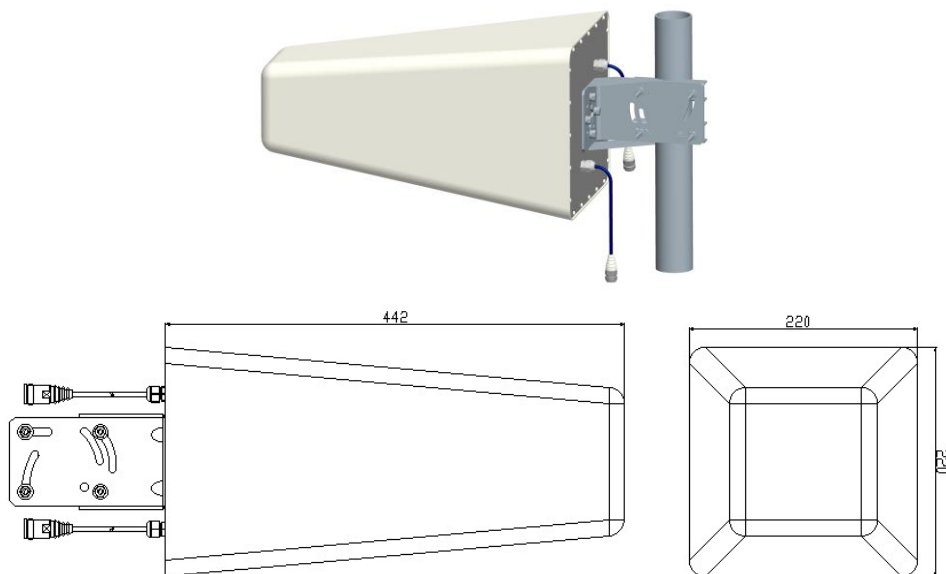


Диапазон частот (МГц)	617~960	1695~2700	3300~4200
Поляризация	$\pm 45^\circ$		
Коэффициент усиления (dBi)	7.5	9	9
Сектор излучения в горизонтальной плоскости (°)	100	85	80
Сектор излучения в вертикальной плоскости (°)	65	60	55
Отношение вперед-назад (dB)	15	20	18
Сопротивление (Ω)	50		
КСВН	≤ 2.2		
Интермодуляция IM3 (2×43dBm carrier)	-150dBc		
Максимальная мощность (W)	50		
Разъем	2*N Female / 2* 4.3-10 Female		
Размер кабеля (см)	30		
Материал / цвет	ABS/Белый		
Рабочая температура (°C)	-40~60		
Применение	Внешняя		
Габариты (мм)	442*220*220		
Механический наклон (°)	0~60		
Подходящий диаметр мачты (мм)	Ф40-Ф65		

617-960 МГц

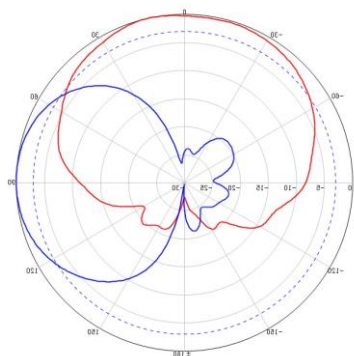

1695-2700 МГц

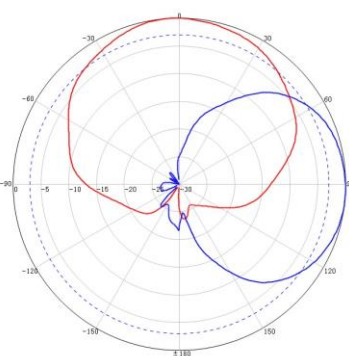

3300-4200 МГц


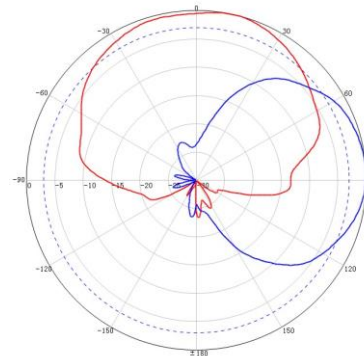


Схема установки:

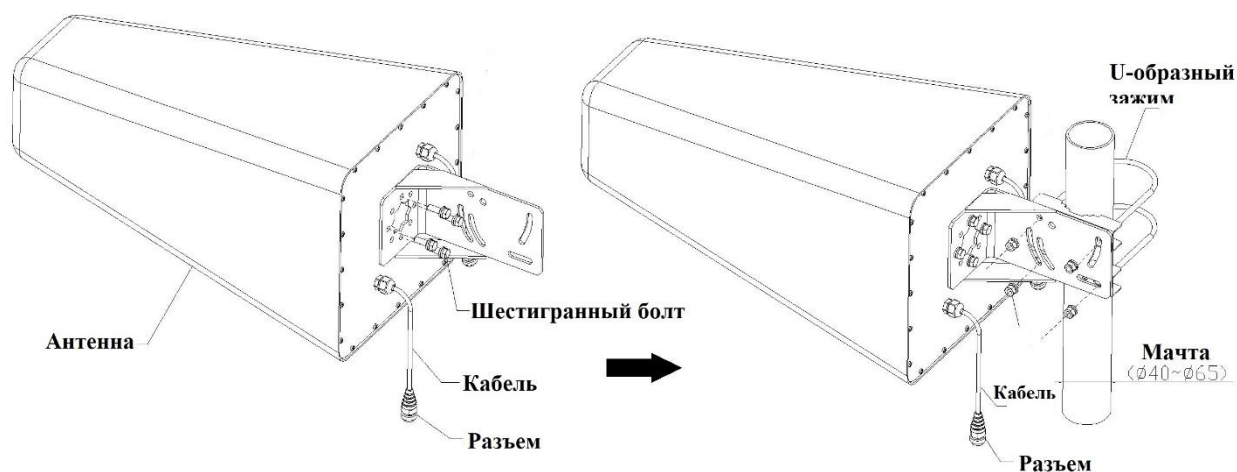

Примечание:

Убедитесь, что антенна устанавливается таким образом, чтобы дренажное отверстие находилось внизу (ее следует устанавливать нижней частью вниз, чтобы избежать попадания воды в антенну).

Мачта в комплект поставки не входит.